

# MODULARI LVT RIGID


EIR OAK NATURAL (24255) – EIR OAK GREY (25255)



## SPECYFIKACJA

Wymiary	Długość: 1220 mm Szerokość: 180 mm Grubość: 5(0.55)mm
Zawartość opakowania	9 desek 1.976 m <sup>2</sup> 16 kg
Paleta	60 paczek
Powierzchnia	Synchroniczna głęboka struktura drewna (EIR)
Clasa ścieralności	Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej (Klasa 33)
Fuga	Wyrazista 4-stronna V-fuga
Połysk	4-6 %
System zapinania desek	System zapinania Drop Lock
Typ instalacji	Pływający

## BUDOWA

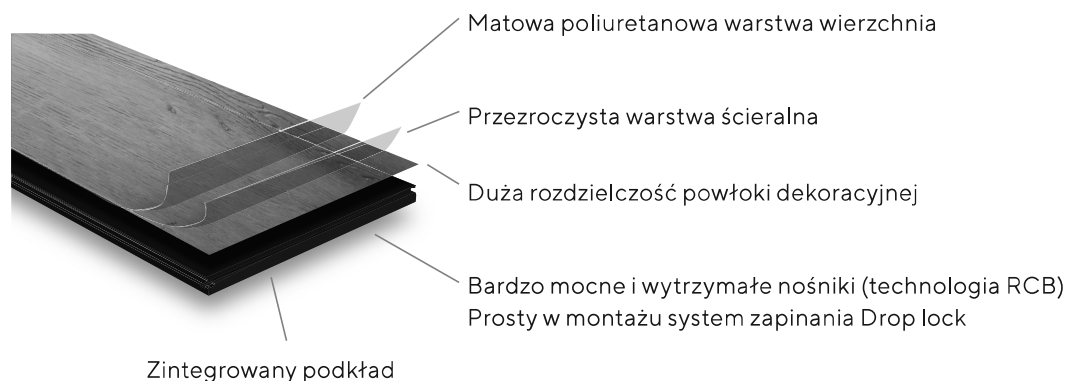

## MONTAŻ



## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU - Ogólna

Czynnik	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Reakcja na ogień	Bfl-S1
Gęstość objętościowa	2050±50 kg/m <sup>3</sup>
Emisja formaldehydu	E1
PCP	< 0.5 ppm
Poślizg	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Odporność termiczna	0,03 m <sup>2</sup> K/W
Przewodnictwo cieplne	0,135 W/(m.K)
Odporność na zużycie	> 4100 r
Dźwięki uderzeniowe	18 dB
Ogrzewanie podłogowe	Dozwolone, zgodnie z określonymi normami